DGS

TRELLEBORG

北京西曼吉奥能源技术有限公司

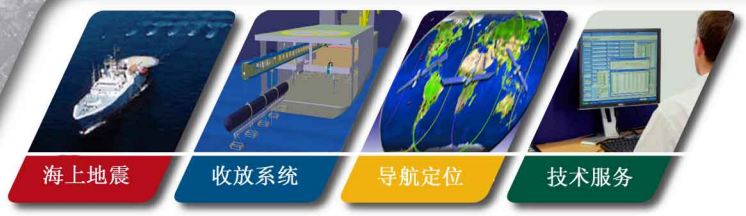

炮缆、前导段防折器

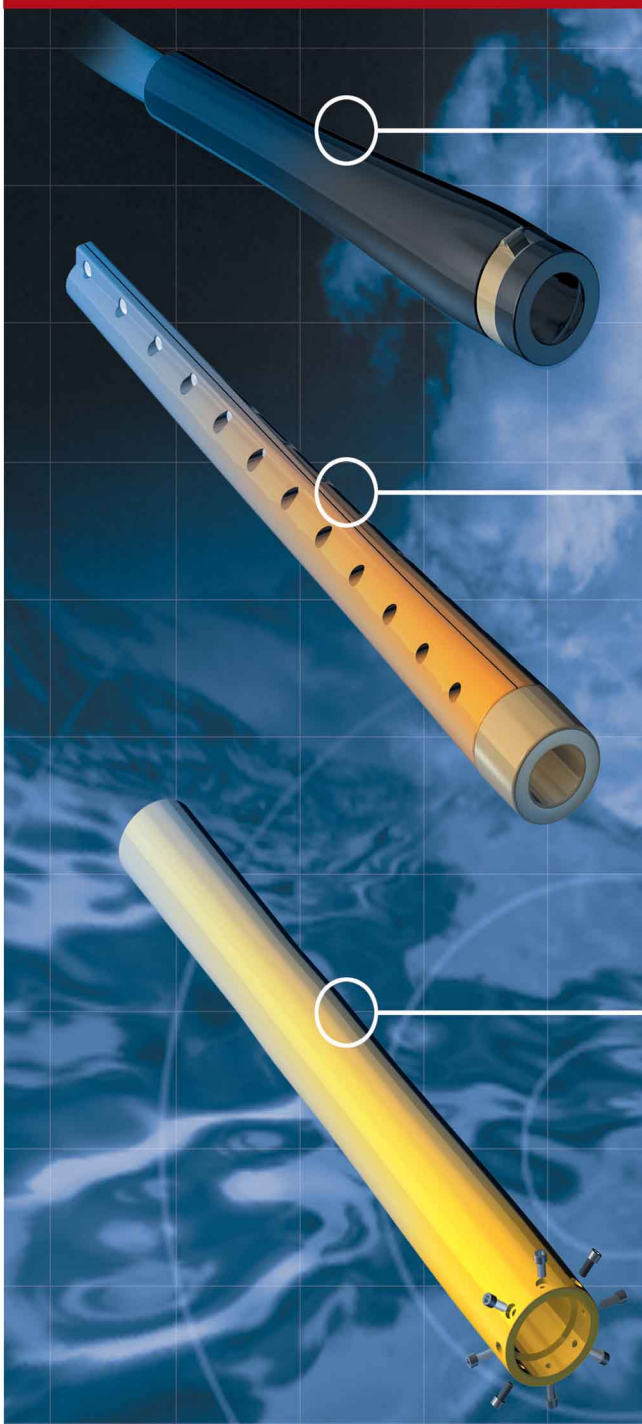

滑动式防折器

- 通过松紧带或机加工卡箍快速连接安装
- 聚氨酯塑料成型
- 安装简单，无需端头封装机械

夹闭式防折器

- 可在前导段或炮缆端头封装后用螺钉或安装包进行安装
- 可完全在作业现场进行安装和更换
- 良好的耐磨和抗拉性能，完全满足海上作业需要
- 可安装在拖带组件上

动态防折器

- 增加前导段/炮缆局部硬度，将弯曲应力和弯曲度限制在允许范围内
- 保护炮缆的最小弯曲半径在预定张力和角度范围内
- 可用组合式模具为单个设备进行定制服务

Trelleborg Offshore

前导段防折拖带组件

浮体系挂组件

- 在铠装电缆中间提供一个安全方便的拖挂耦合点
- 集成摩擦式夹具卡环和防折器，控制前导段电缆的弯曲曲率
- 防止前导段电缆过度弯曲和裂开
- 去掉金属挂件后可以缠绕到绞车

固定式防折拖带组件

- 在铠装电缆中间提供一个安全方便的拖挂点
- 集成的摩擦式夹具卡环和防折器，控制前导段电缆的弯曲曲率
- 在防折器长度范围内摩擦力均匀分布
- 完全分离式设计，便于在电缆的任何位置安装
- 去掉金属挂件后可以缠绕到绞车

滑动式防折拖带组件

- 可在钢丝或铠装电缆上自由移动到受力平衡位置
- 在滑动过程中，可以保护其内部的钢丝或铠装电缆最小曲率半径
- 在转弯时可保证多缆排列稳定性
- 可更换内部磨损套件
- 去掉金属挂件后可以缠绕到绞车

Trelleborg Offshore

DGS

联系我们

北京西曼吉奥能源技术有限公司
Beijing Dynamic GeoSolutions Ltd
地址：北京市朝阳区北苑路傲城融富中心B座2104室
电话：010-84922275　　传真：010-84922276
email: info@dynamicgeo.net　　网址：http://www.dynamicgeo.net